


# RÈGLES DE CLASSE

## Jauge : Accastillage imposé 2009

(Modifications de l'année signalées par une barre dans la marge)

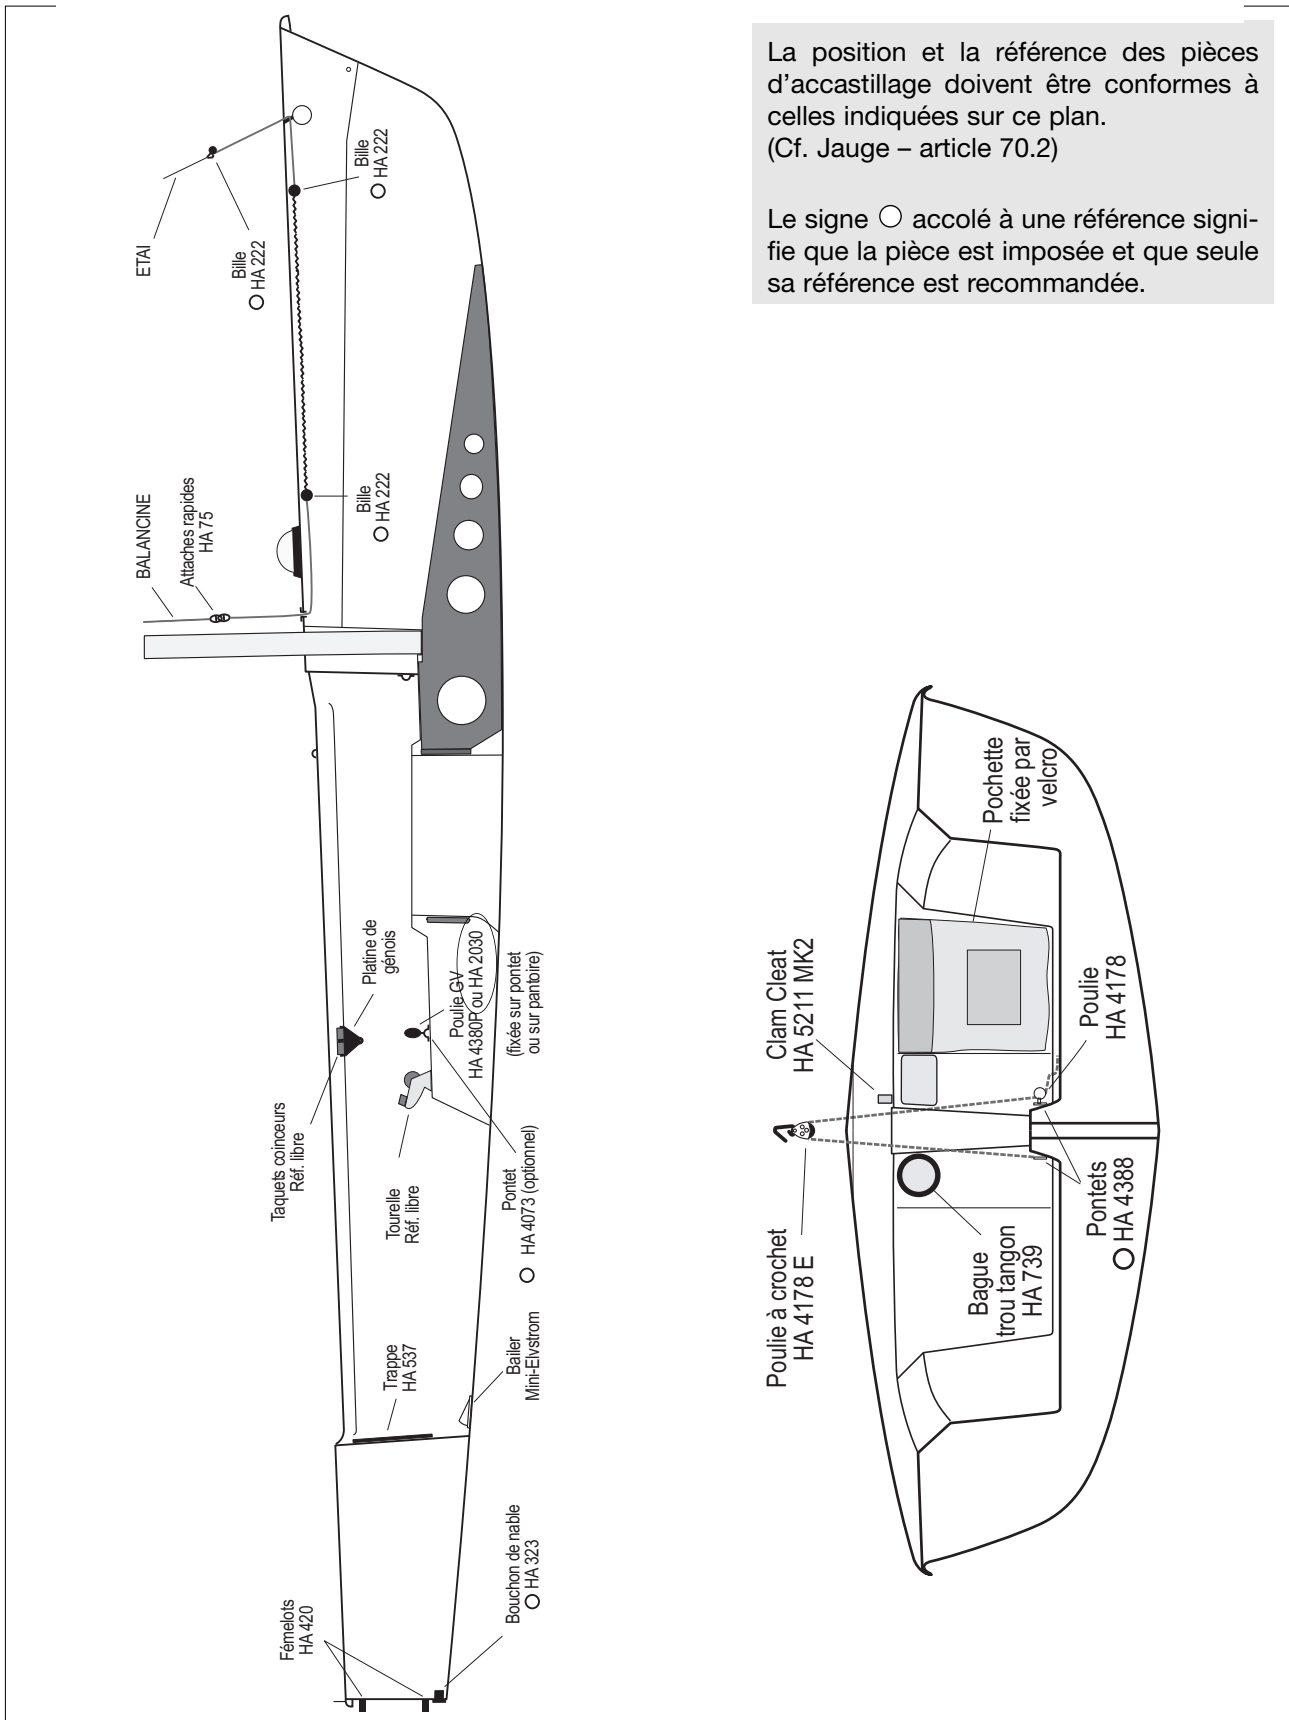


La position et la référence des pièces d'accastillage doivent être conformes à celles indiquées sur ce plan.  
(Cf. Jauge – article 70.2)

Le signe ○ accolé à une référence signifie que la pièce est imposée et que seule sa référence est recommandée.

# RÈGLES DE CLASSE

## Jauge : Accastillage imposé 2009

(Modifications de l'année signalées par une barre dans la marge)

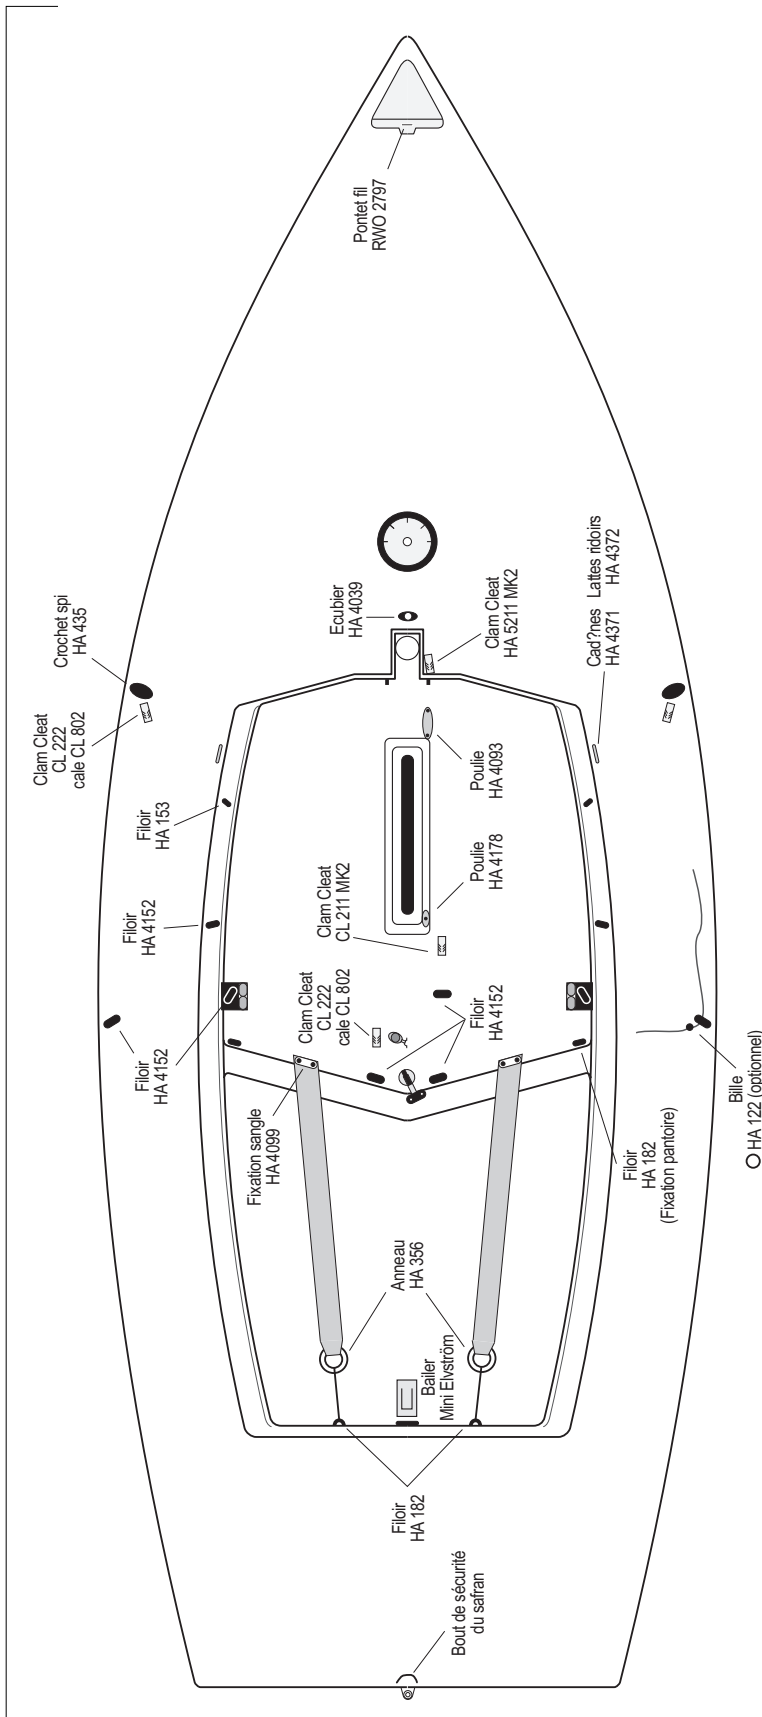

La position et la référence des pièces d'accastillage doivent être conformes à celles indiquées sur ce plan. (Cf. Jauge – article 70.2)

Le signe ○ accolé à une référence signifie que la pièce est imposée et que seule sa référence est recommandée.

### Compas conseillé :

« SILVA 85 Regatta ».

Emplacement conseillé : vissé sur le pont, 25 cm en avant du fond de l'étambrai.

Les constructeurs appliquent les modifications de Jauge à la production dans le courant de l'année.

Les utilisateurs peuvent apporter ces modifications sur leurs bateaux.

## ACCASTILLAGE GRÉEMENT

Désignation	Nb	Réf.
<b>BÔME</b>		
Poulie de GV	2	HA 2030
Bride hale-bas	1	HA 4203
Taquet tubulaire	1	HA 4146
<b>HALE-BAS</b>		
Poulie simple	1	HA 4178
Poulie double	1	HA 4778
Poulie coinceuse à crochet	1	HA 4165E
<b>TANGON</b>		
Embouts	2	AG Plus
Taquet sifflet	2	Sea Sure16-21
<b>TRAPEZE</b>		
Clam Cleat	2	CL 253
Anneau et poulie	2	HA 4161 LZ
<b>HAUBAN</b>		
Latte ridoir	2	HA 4372